

猿谷ダムの堆砂状況と対応策について

国土交通省 近畿地方整備局
紀の川ダム統合管理事務所
令和8年3月


●令和6年度末時点の堆砂状況


現在、管理開始(昭和33年)から65年が経過し、総堆砂量は4,470千 m^3 であり、計画堆砂率は66%であるが、令和6年度末時点の堆砂率は74.5%となっている。

現在のところ、概ね計画どおりの堆砂率と見ているが、平成23年度以降は、計画堆砂率を多少上回っている状況である。

●堆積土砂対策

令和6年度は阪本取水口上流部で約7,100 m^3 の堆積土砂掘削を実施。令和7年度については阪本取水口付近で堆積土砂掘削を実施中。なお、施工時の濁水発生については十分配慮し、関係機関と協議の上取り組む。

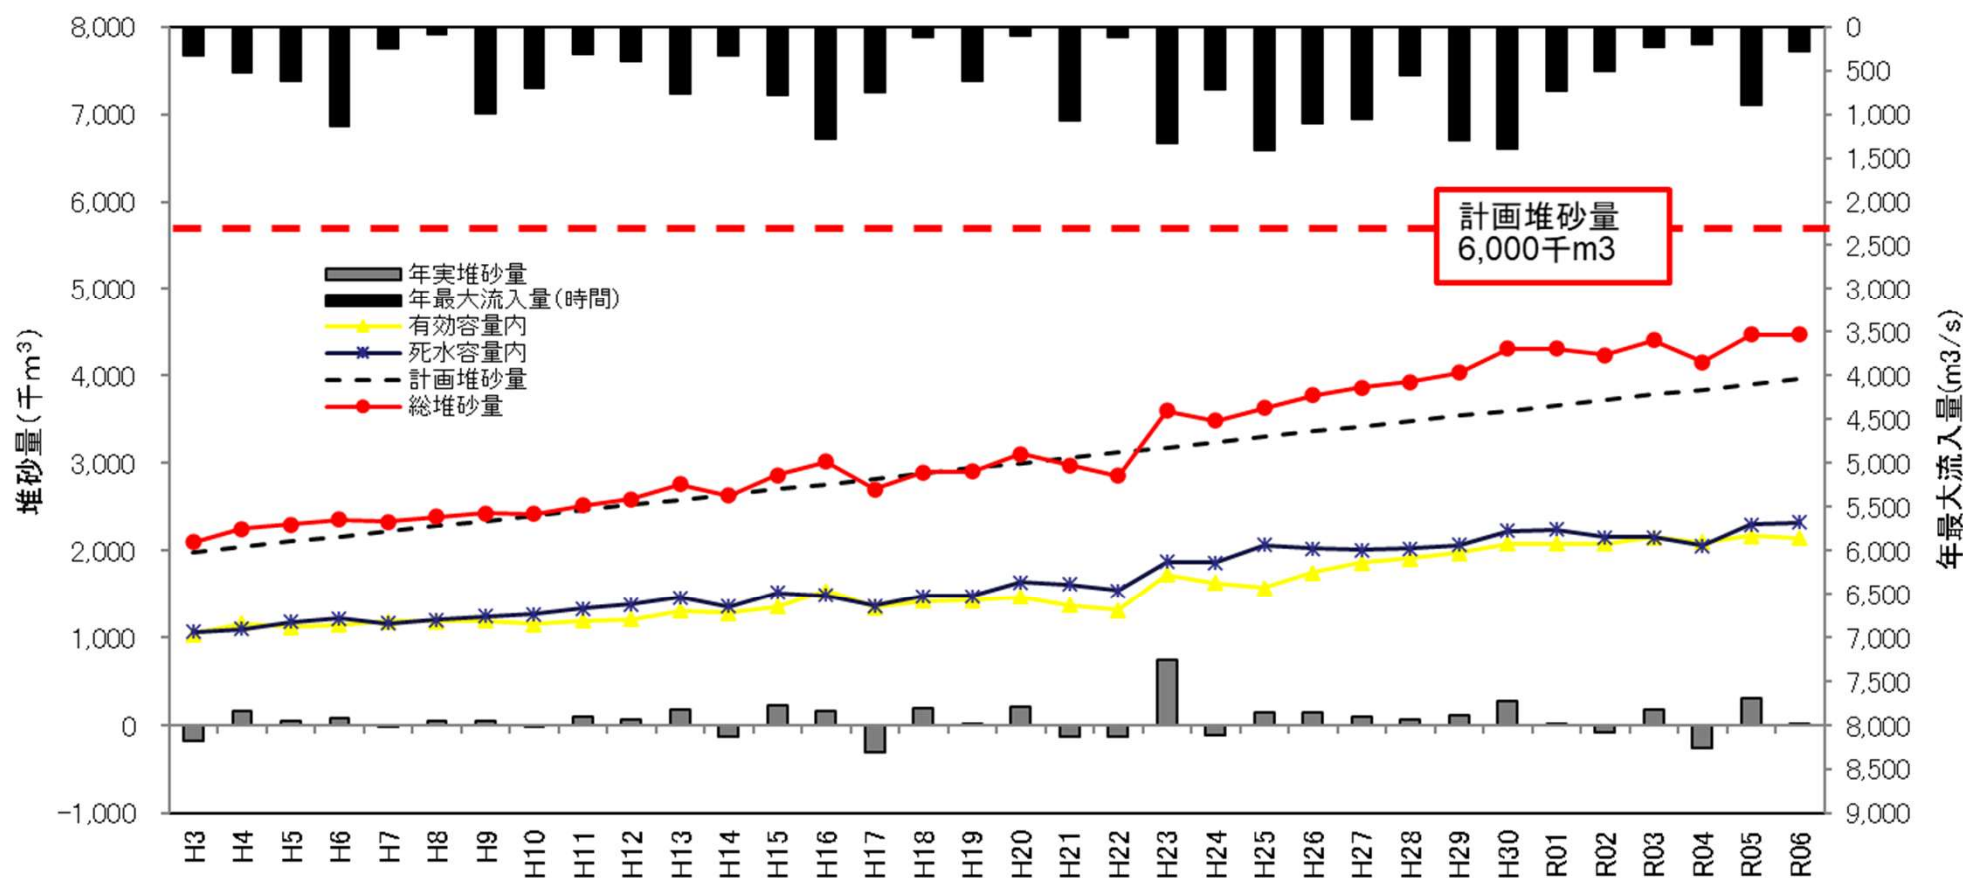

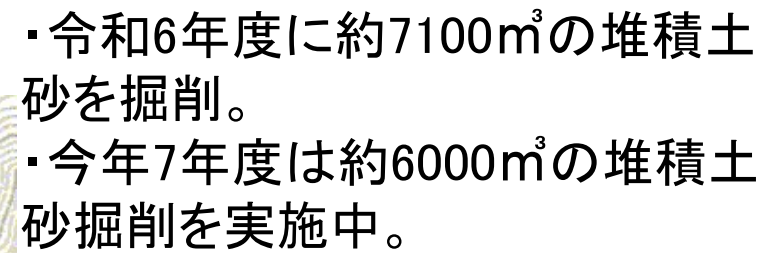

掘削状況(令和7年度)

