

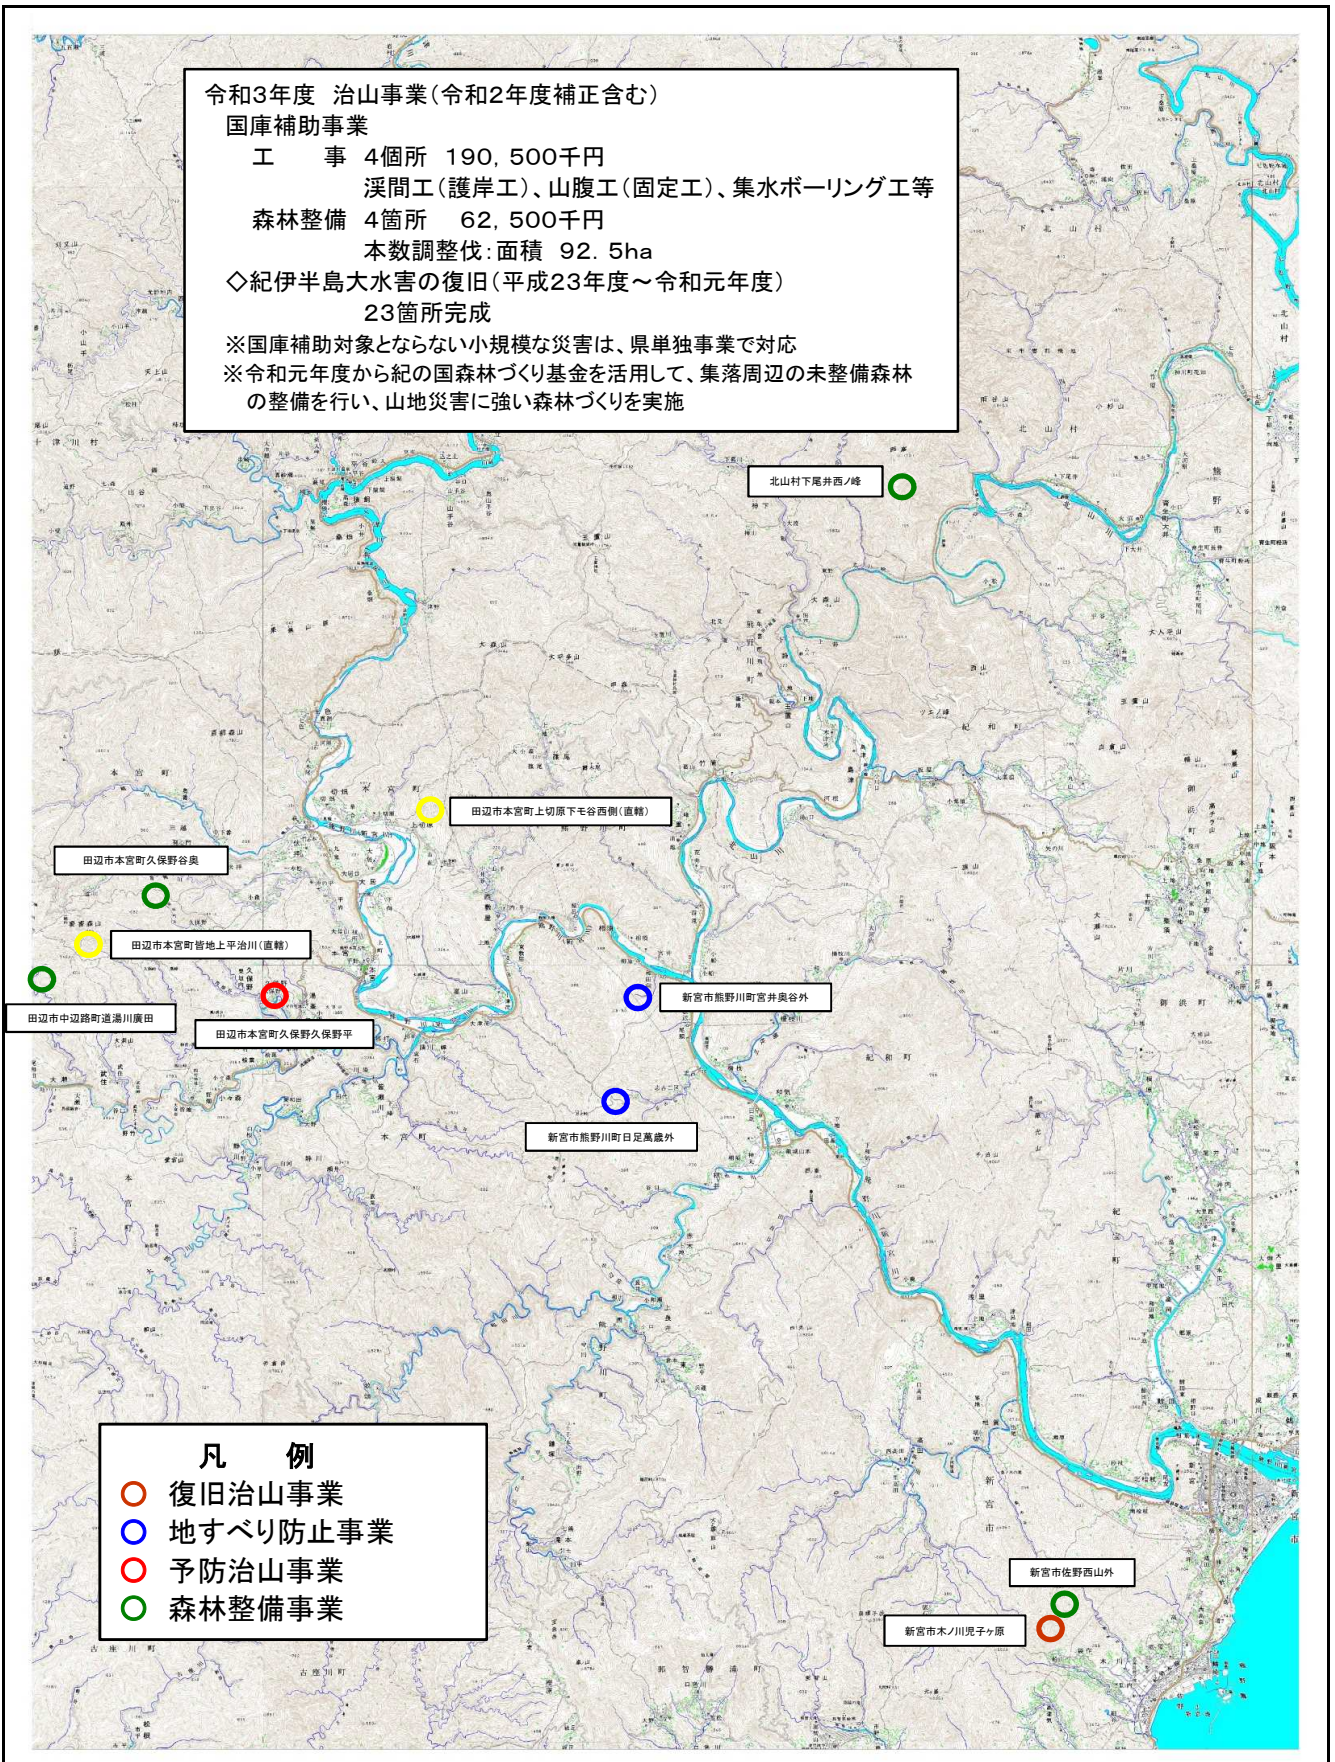


和歌山県の熊野川流域における令和3年度治山事業の取組

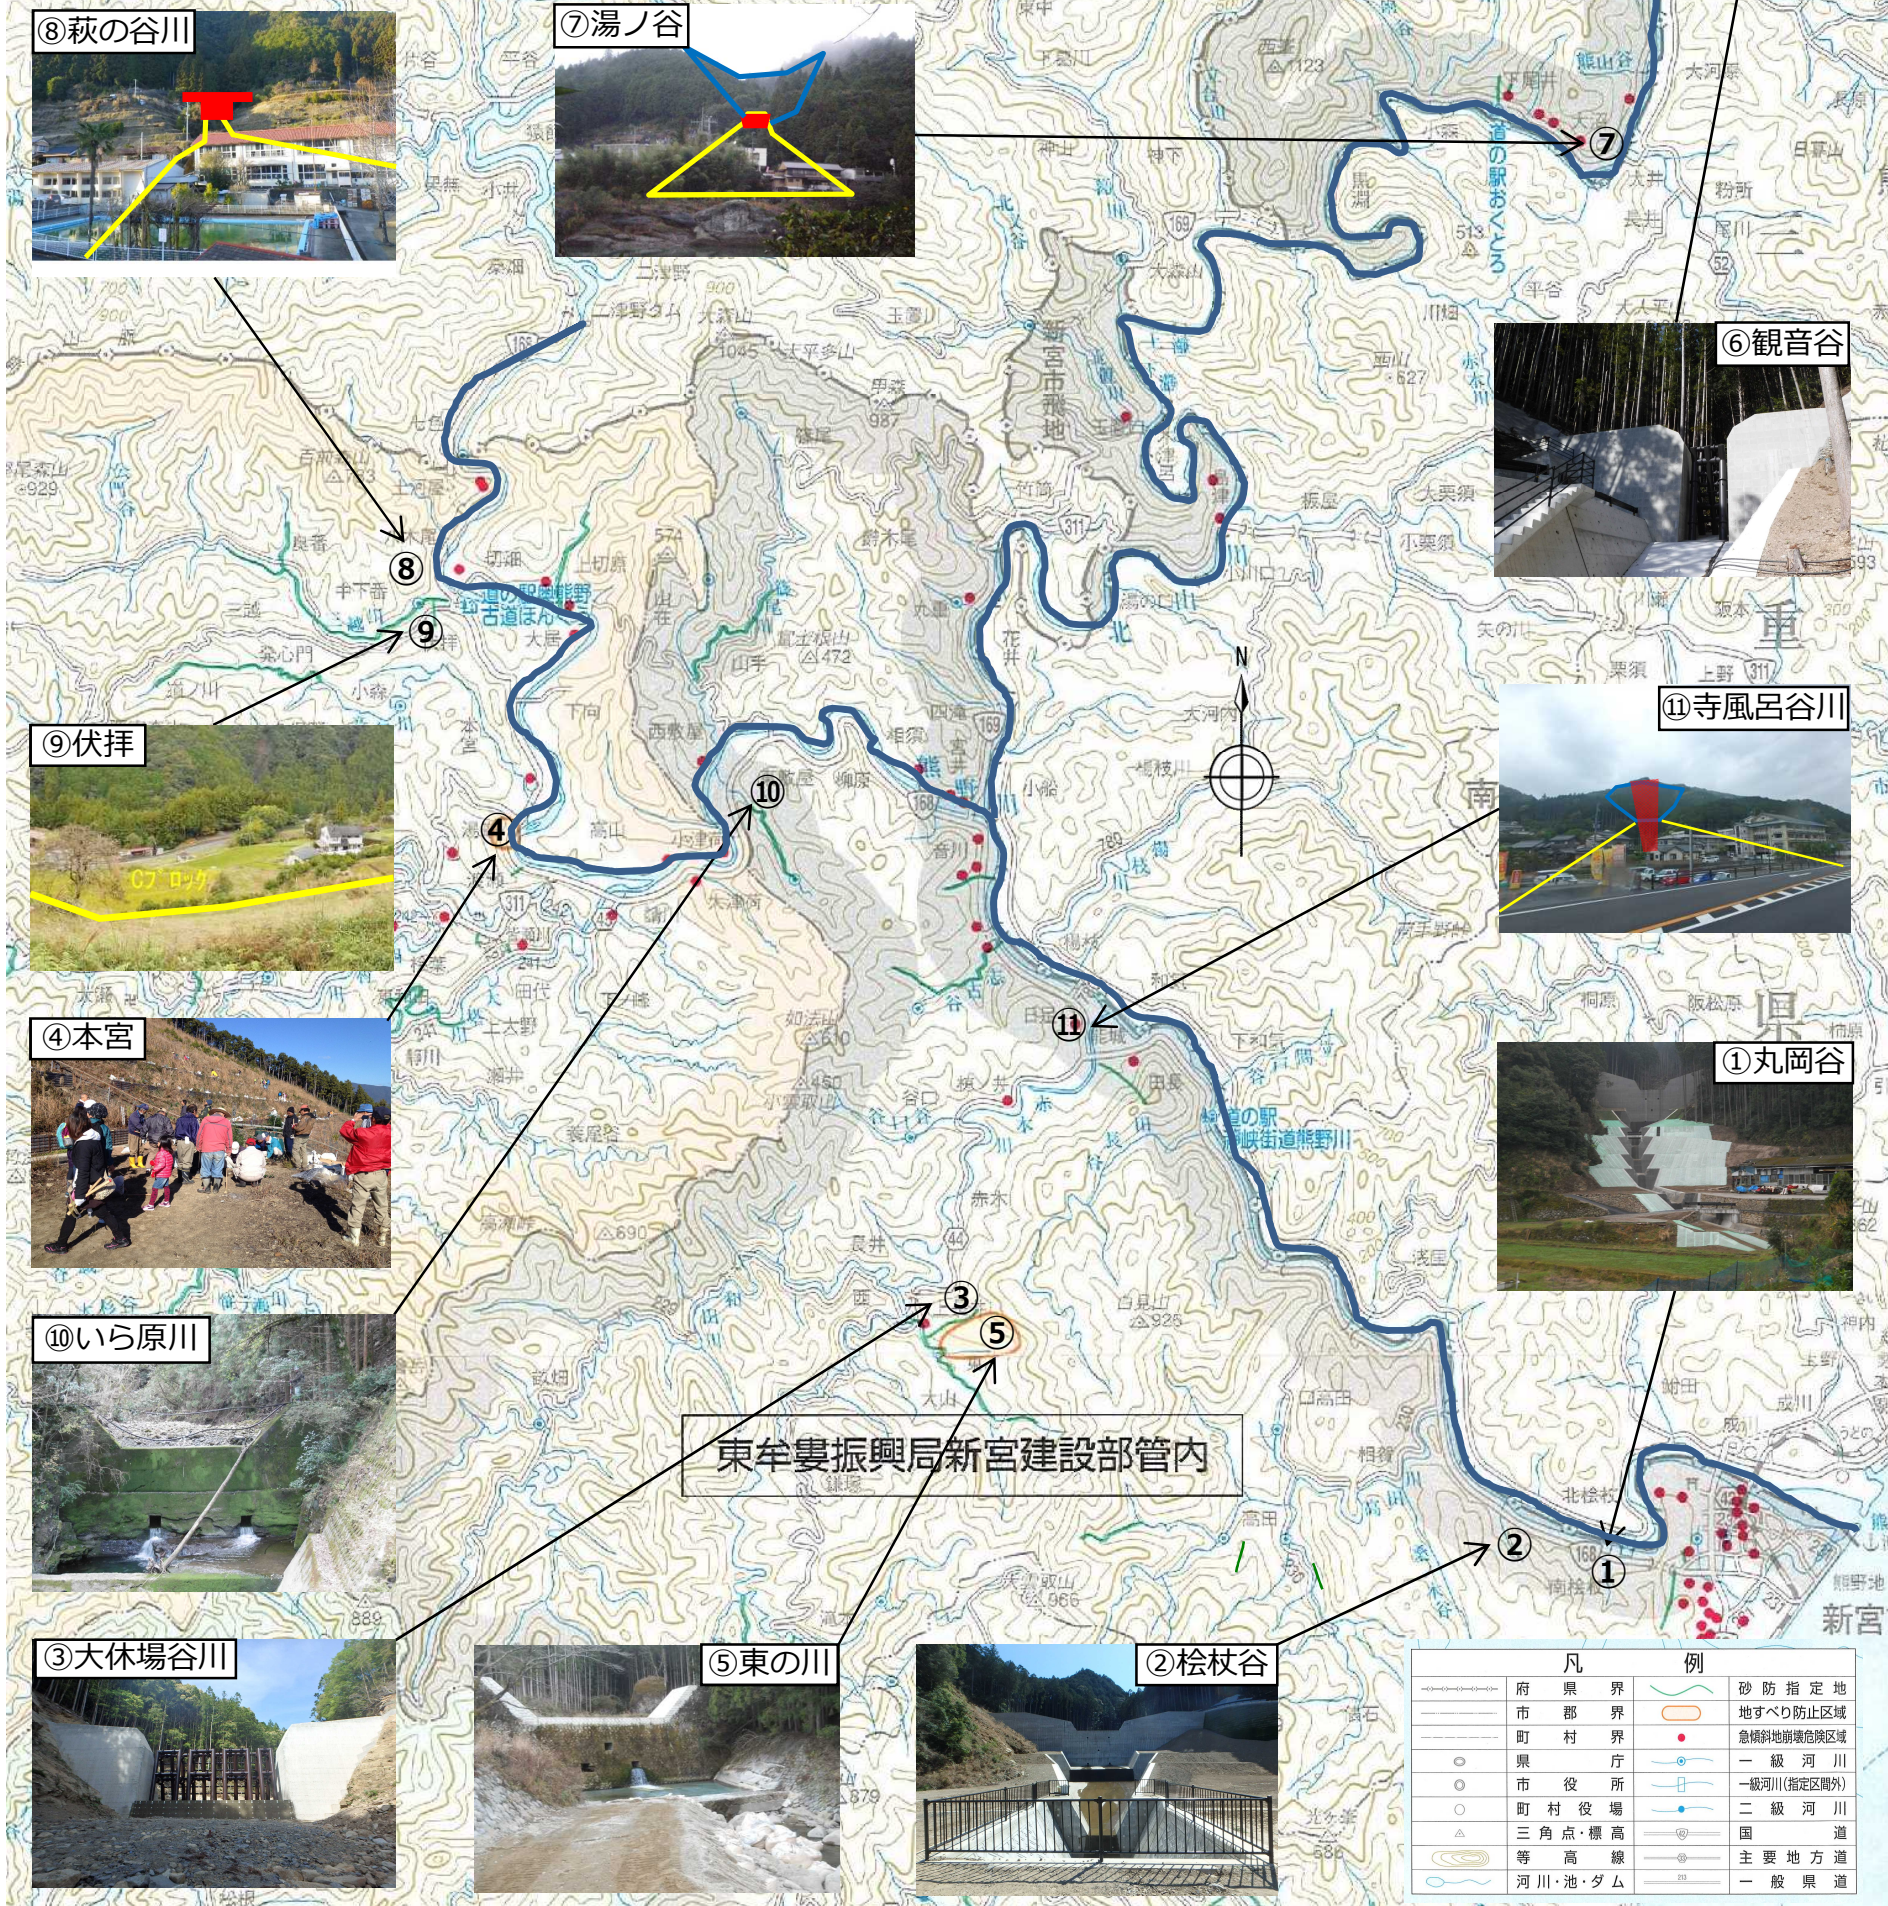

令和3年度 砂防・地すべり対策事業箇所図【和歌山県】



凡 例	
府 界	砂防指定地
市 界	地すべり防止区域
町 界	急傾斜地崩壊危険区域
町 界	一級河川
市 役 所	一級河川(指定区間外)
町 村 役 場	二級河川
三角点・標高	国 道
等高線	主要地方道
河川・池・ダム	一般県道

番号	箇所名	事業箇所	事業種別	計画期間	R3事業費	事業概要	備考
①	丸岡谷	新宮市 南松杖	砂防	H23~H26	完了	えん堤工、溪流保全工	H23台風12号災害
②	松杖谷	新宮市 南松杖	砂防	H23~H26	完了	えん堤工、溪流保全工	"
③	大休場谷川	新宮市 熊野川町 東	砂防	H24~H30	完了	えん堤工	"
④	本宮	田辺市 本宮町 本宮	地すべり	H15~H27	完了	排土工、集水井工、法面工	
⑤	東の川	新宮市 熊野川町 上長井	砂防	H24~H25	完了	えん堤工(補強)	H23台風12号災害
⑥	観音谷	北山村 七色	砂防	H27~H30	完了	えん堤工	"
⑦	湯ノ谷	北山村 天沼	砂防	H27~R2	R2繰越	えん堤工	本堤工
⑧	萩の谷川	田辺市 本宮町 伏拝	砂防	H27~R4	70,000 千円	えん堤工	本堤工
⑨	伏拝	田辺市 本宮町 伏拝	地すべり	H30~R3	10,000 "	解析・観測	地下水排除工
⑩	いら原川	新宮市 熊野川町 東敷屋	砂防	H30~R3	50,000 "	えん堤工(補強)	本堤工
⑪	寺風呂谷川	新宮市 熊野川町 日足	砂防	R1~R6(4)	50,000 "	えん堤工	本堤工
計	11箇所	(完了:6箇所・継続:5箇所)			180,000 千円	R2補正含む	

- 昨年度までの完了事業
 - ・ H23 紀伊半島大水害に起因する
 - 砂防事業：4箇所(丸岡谷・松杖谷・大休場谷川・観音谷)
 - ・ 砂防堰堤緊急改築事業：1箇所(東の川)
 - ・ 地すべり事業：1箇所(本宮) 計：6箇所
- 令和3年度の砂防事業等
 - ・ 通常砂防事業：3箇所(湯ノ谷・萩の谷川・寺風呂谷川)
 - ・ 砂防堰堤緊急改築事業：1箇所(いら原川)
 - ・ 地すべり事業：1箇所(伏拝) 計：5箇所
- 事業費
 - ・ 令和2年度：266,000 千円 (当初)
 - ・ 令和2年度：30,000 " (補正) ... 砂防(萩の谷川)
 - ・ 令和3年度：150,000 " (当初)