

# 熊野川流域の治水対策事業の状況【三重県】

資料1-5

令和4年度までの対応

熊野川本川

約 96,000 m<sup>3</sup> (堆積土砂撤去)

約 160,000 m<sup>3</sup> (砂利採取)

熊野川支川

約 246,000 m<sup>3</sup> (堆積土砂撤去)

令和5年度の対応

熊野川本川 和気地区 16,000 m<sup>3</sup> (堆積土砂撤去)


瀬原地区 13,000 m<sup>3</sup> (砂利採取)

R5 予定箇所

瀬原地区

R5 施工中

和気地区

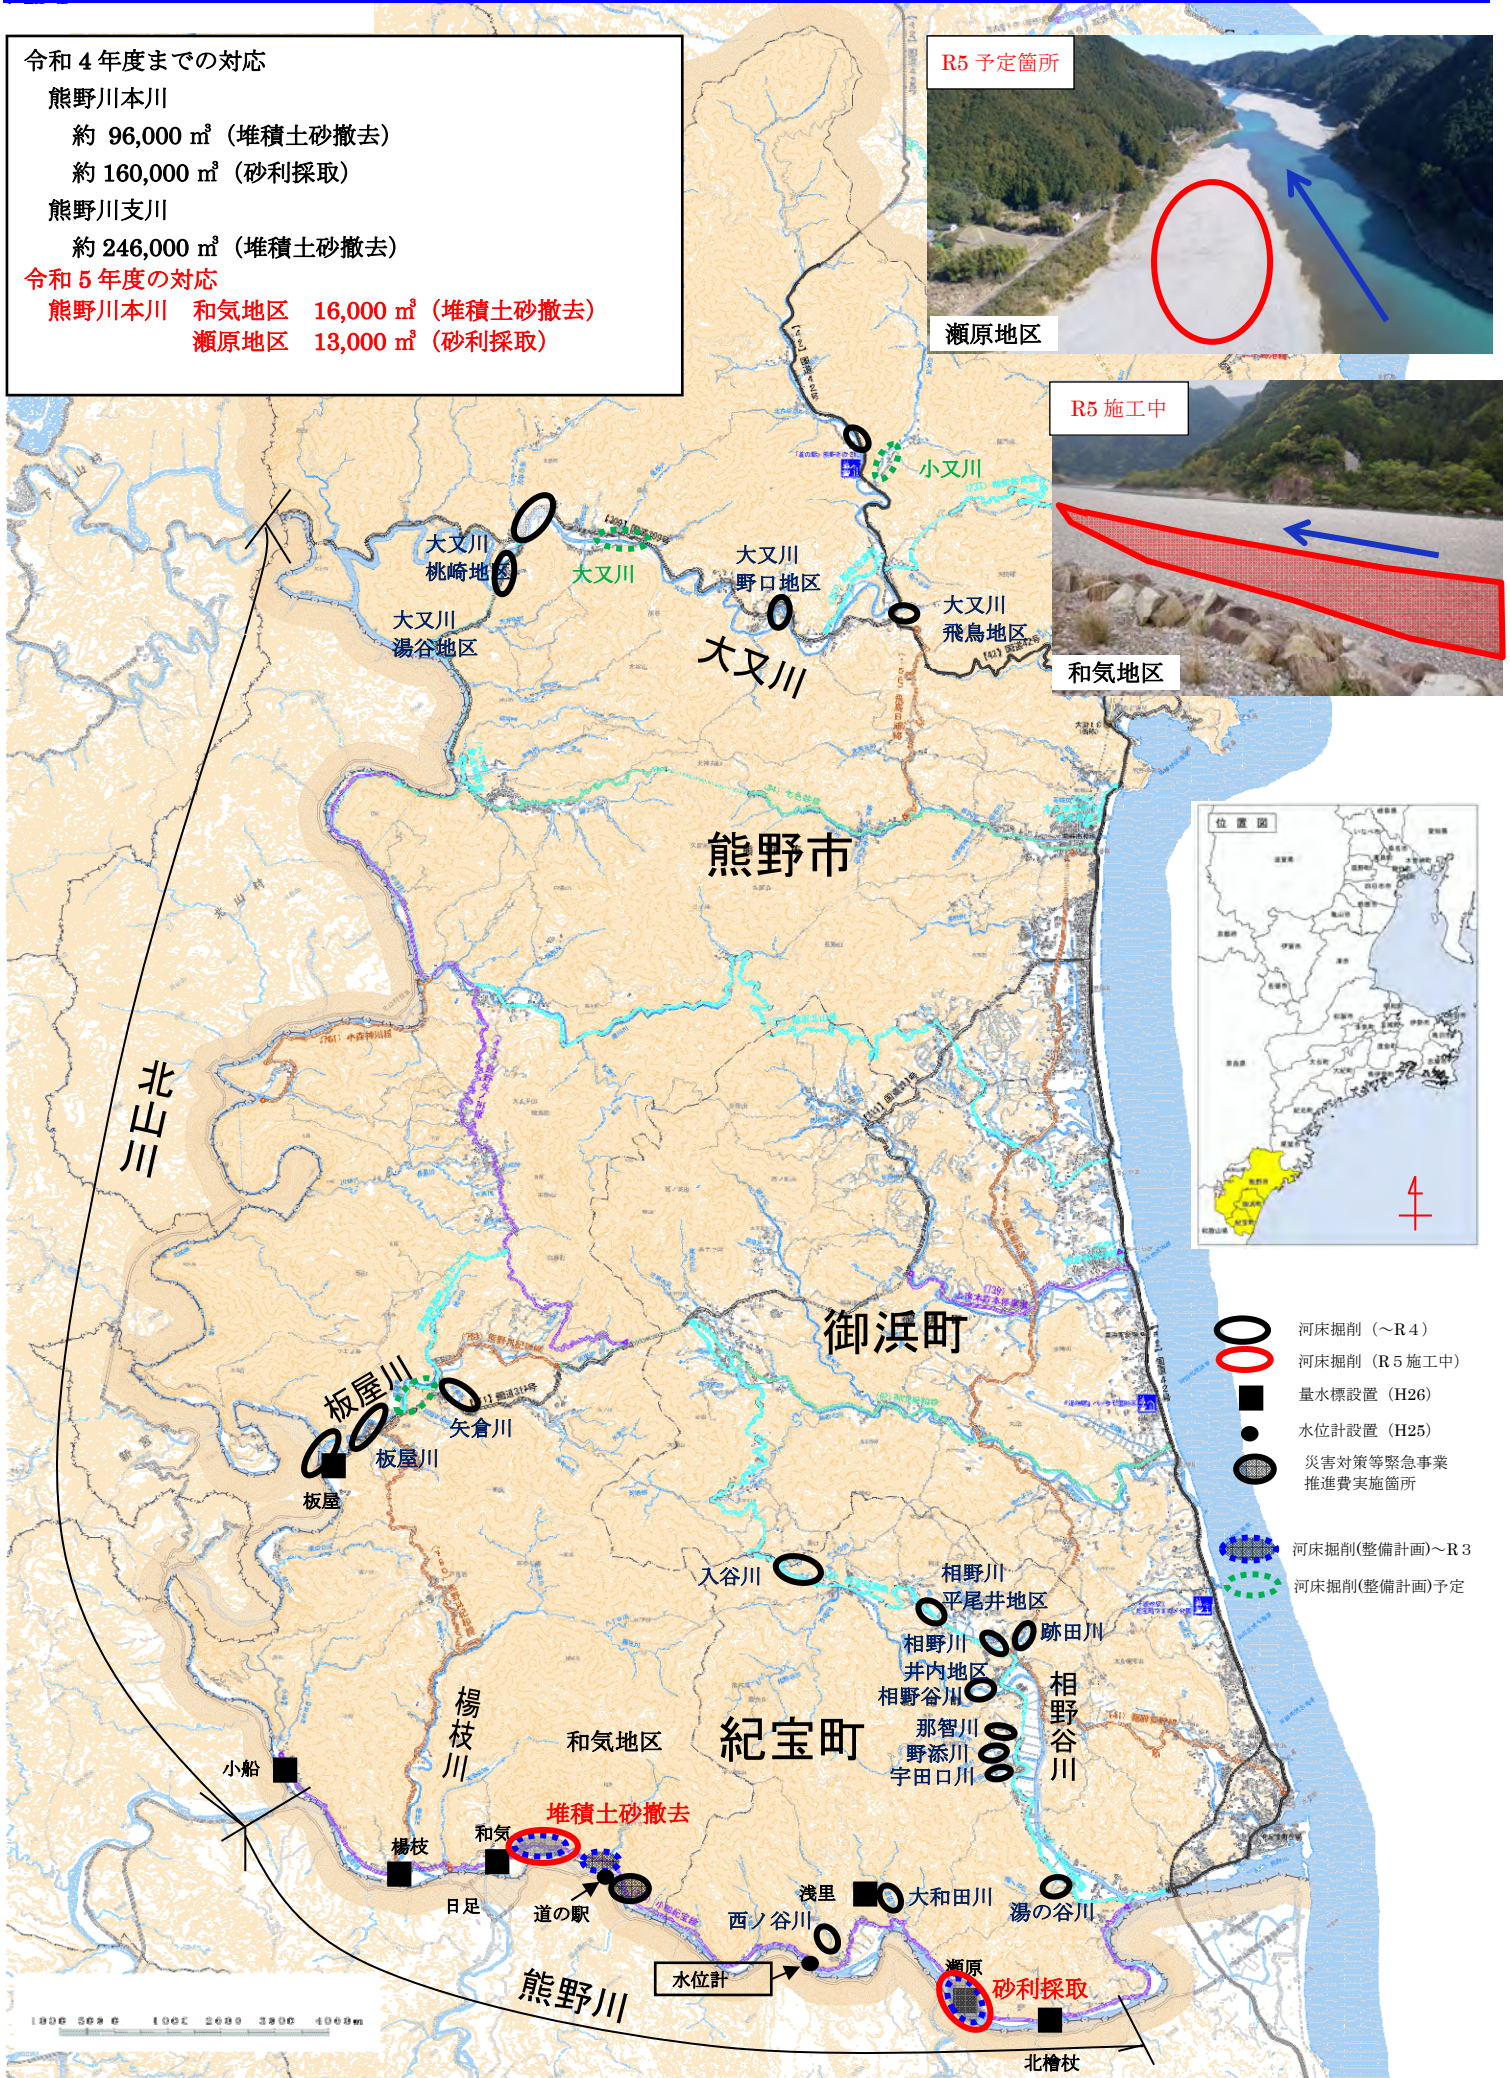

- 河床掘削 (～R4)
- 河床掘削 (R5 施工中)
- 量水標設置 (H26)
- 水位計設置 (H25)
- 災害対策等緊急事業推進費実施箇所
- 河床掘削(整備計画)～R3
- 河床掘削(整備計画)予定

1800 500 0 1000 2000 3000 4000m