


堤防の緊急点検結果 概要図 ＜熊野川＞

＜緊急点検結果＞

(単位: km)

- 点検結果(要対策) 凡例
- パイピング
 - 流下能力の不足箇所

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内訳			
			堤防の浸透に対する安全性		流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対す る安全性
			堤防への浸透	パイピング		
22.4	12.0	1.9	-	0.6	1.3	-

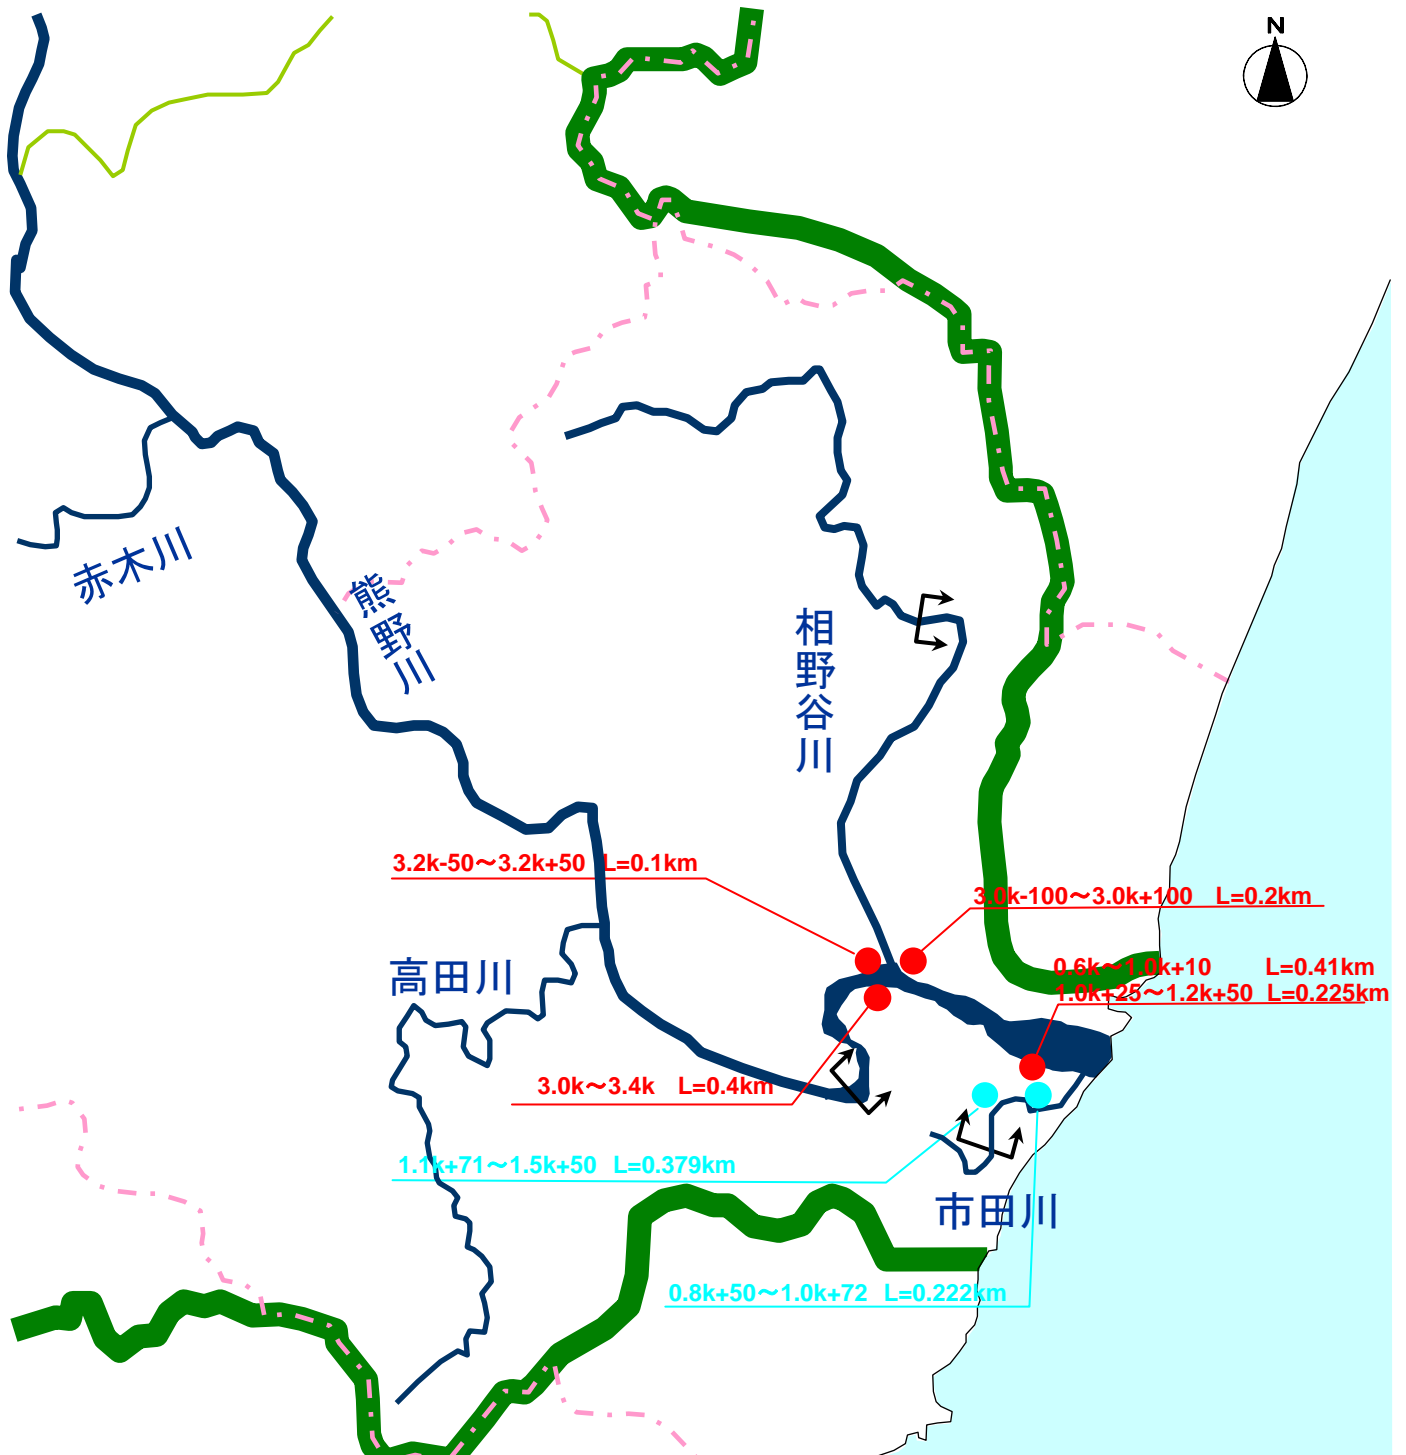

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

