


堤防の緊急点検結果 概要図 ＜淀川(宇治川)＞

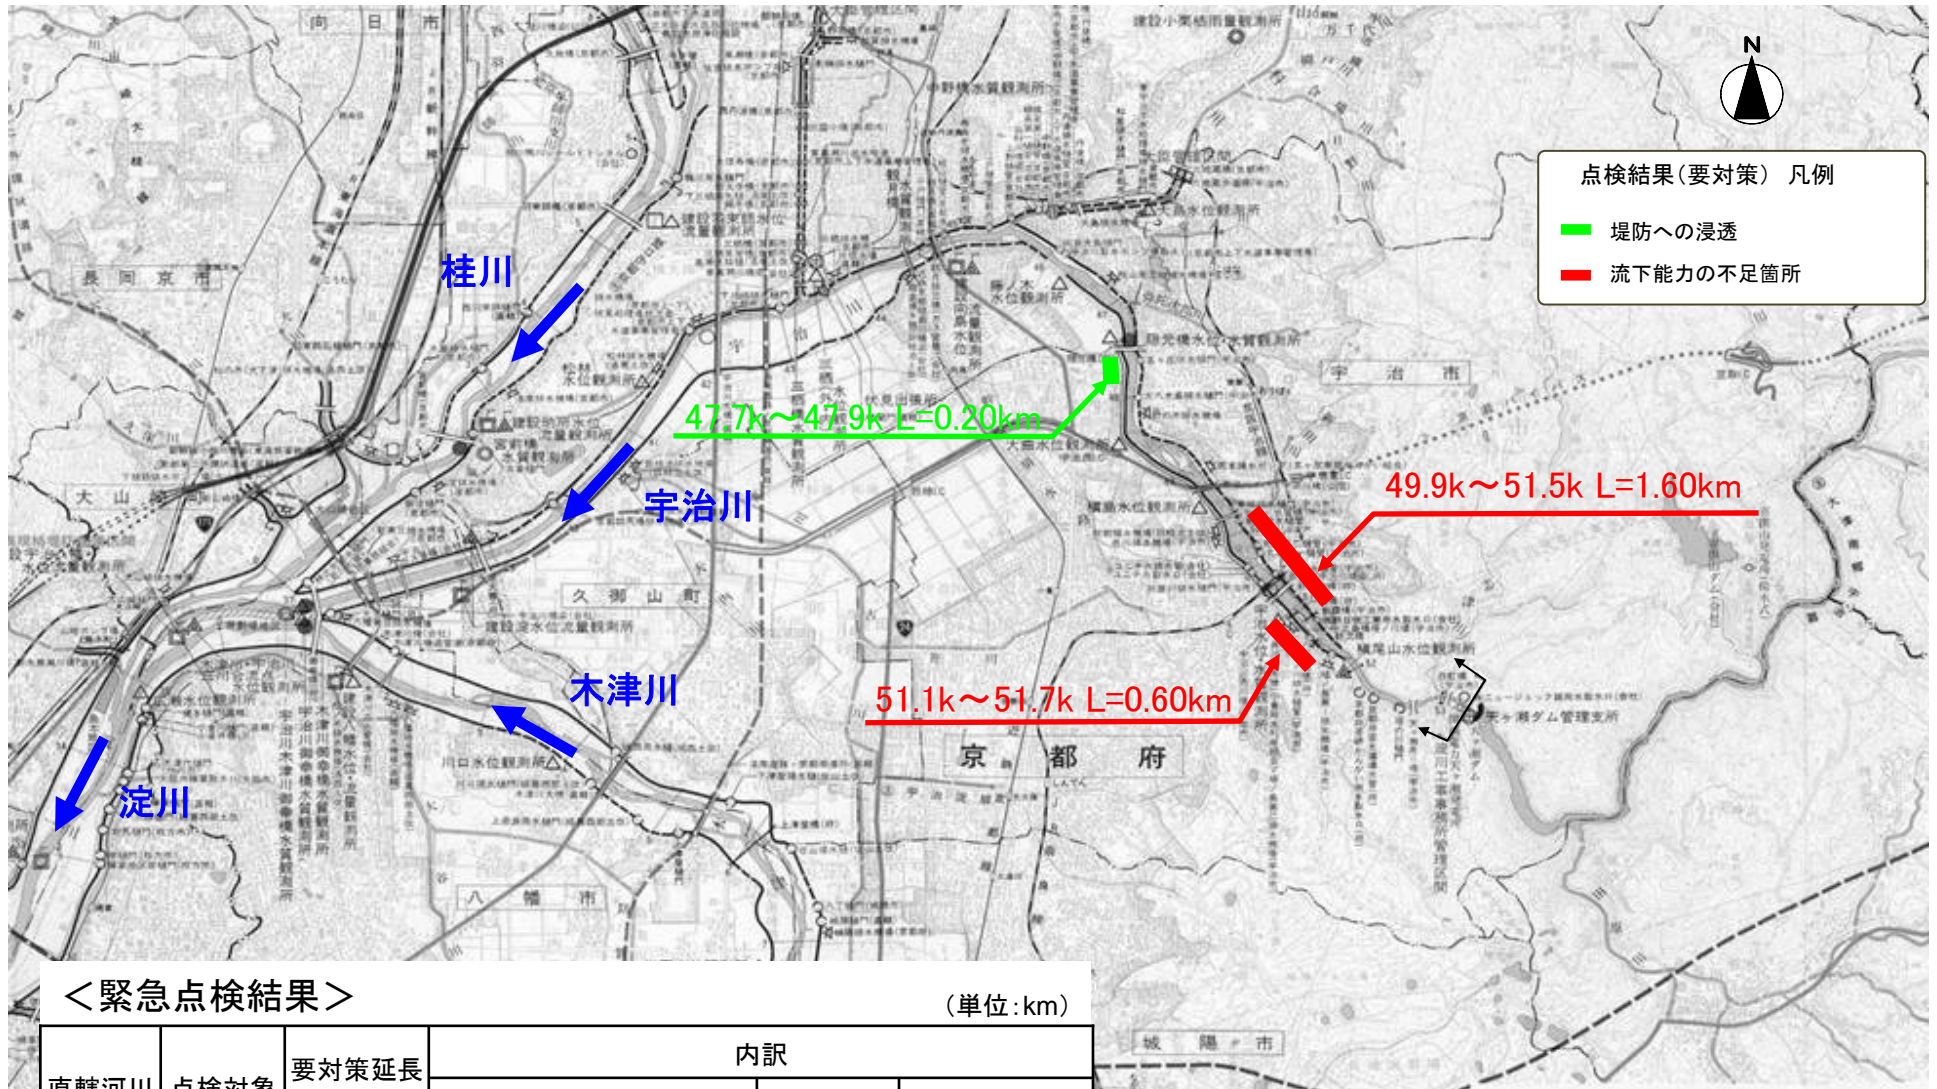

＜緊急点検結果＞

(単位: km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内訳				
			堤防の浸透に対する安全性		流下能力の 不足箇所	水衝部等の侵食 に対する安全性	
			堤防への浸透	パイピング			
162.7	54.9	10.0	0.2	-	9.8	-	

※表中の延長は、淀川本川、桂川分を含む。

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。