


# 堤防の緊急点検結果 概要図 〈九頭竜川〉

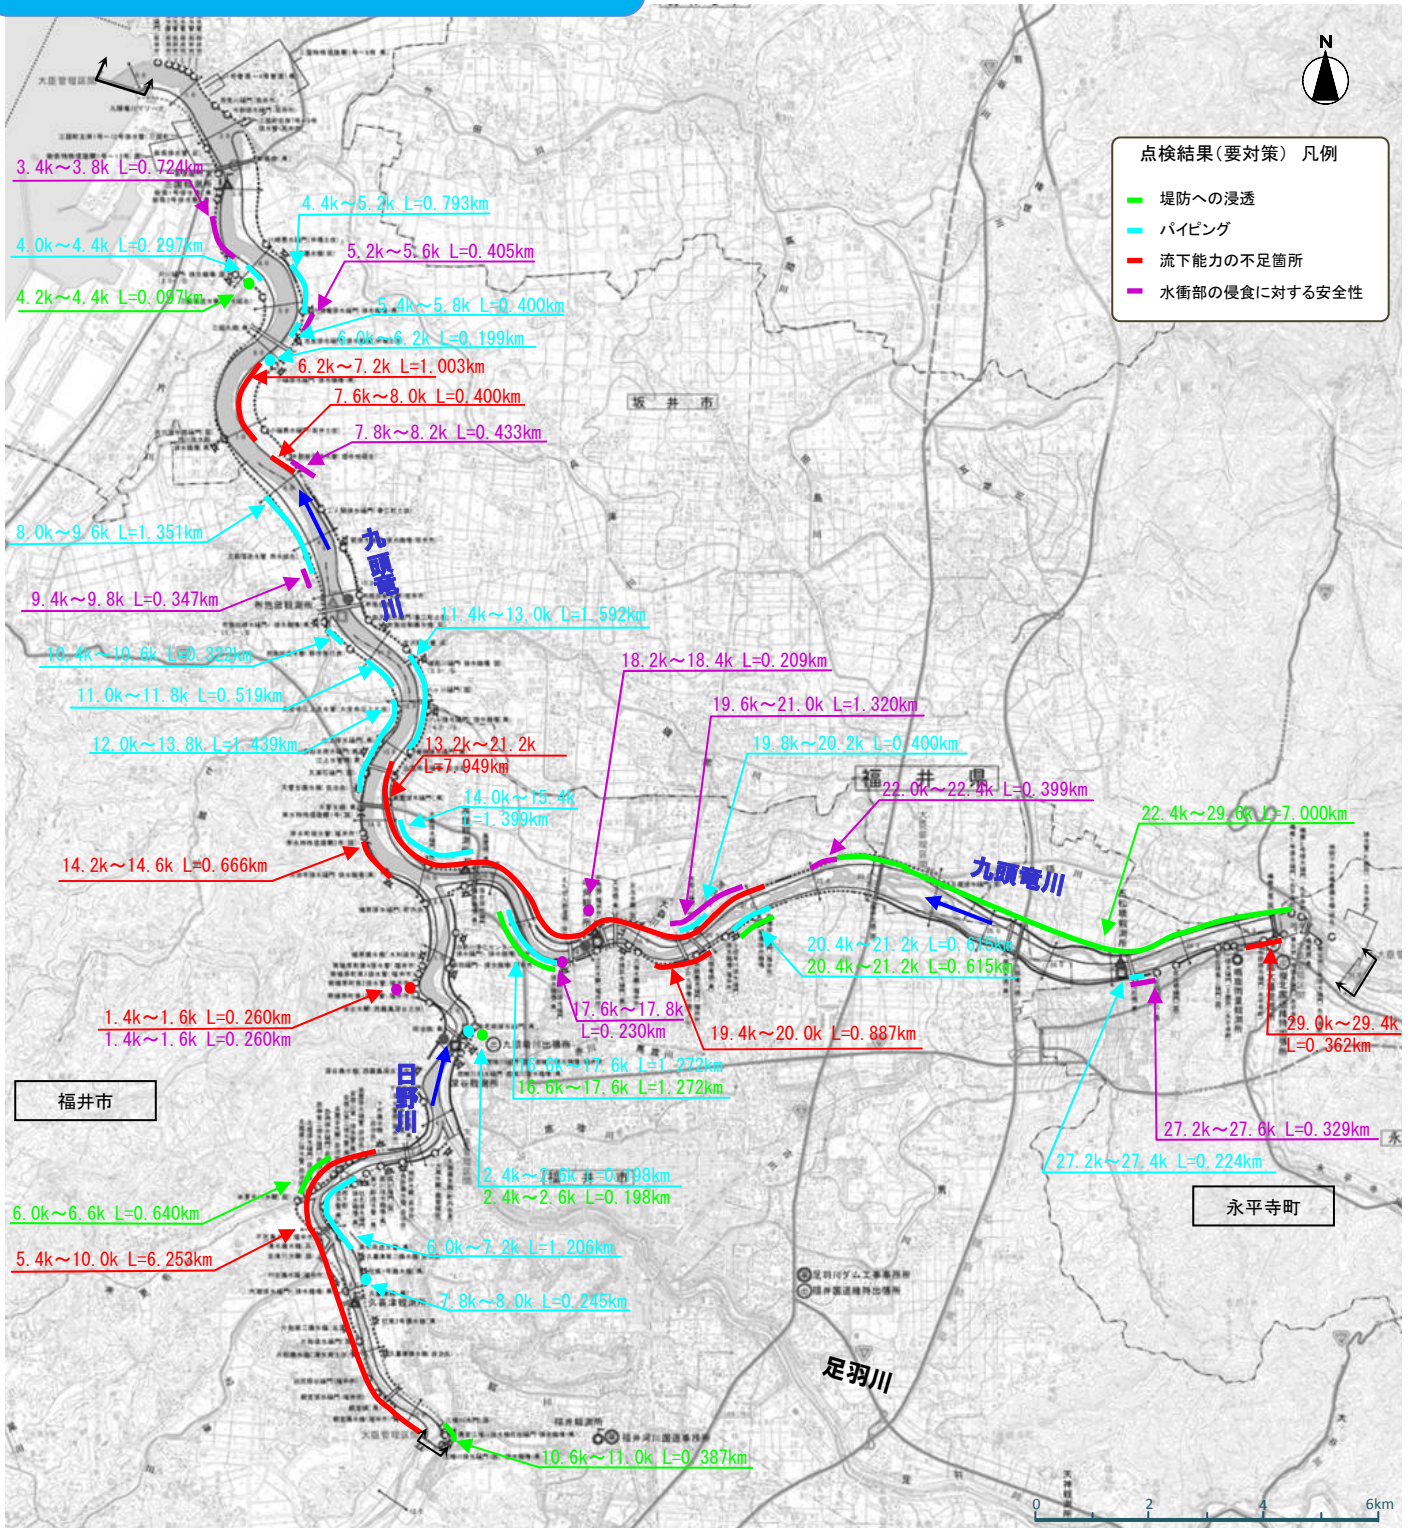

- 点検結果(要対策) 凡例
- 堤防への浸透
  - パイピング
  - 流下能力の不足箇所
  - 水衝部の侵食に対する安全性

## 〈緊急点検結果〉

(単位: km)

直轄河川堤防延長	点検対象堤防延長	要対策延長 (各対策の重複除く)	内訳			
			堤防への浸透		流下能力の不足箇所	水衝部等の侵食に対する安全性
			堤防への浸透	パイピング		
77.7	69.0	43.5	10.2	12.5	18.3	4.7

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。  
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。