


浸水対策により通行止めリスクを軽減


◆国道25号（奈良県北葛城郡王寺町藤井～元町）

令和5年3月時点対策完了箇所

5 年加速化対策

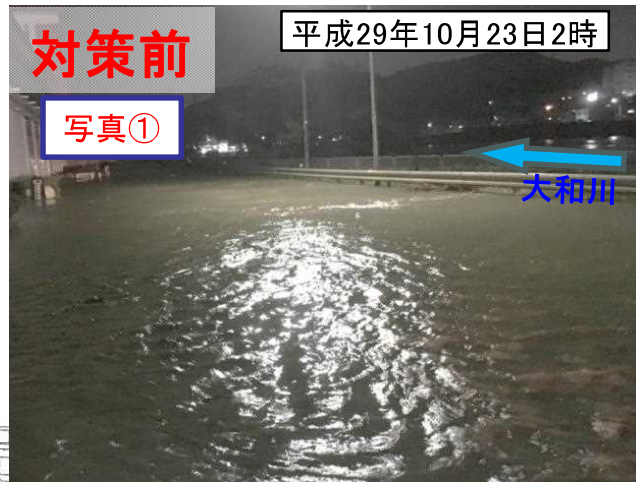


平成29年10月23日2時

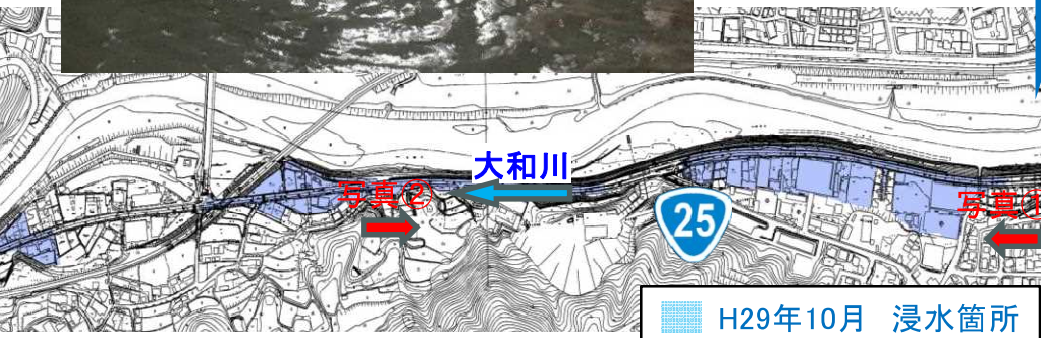

令和5年6月2日大雨

擁壁による浸水対策
(壁高さ 0.8m以上)

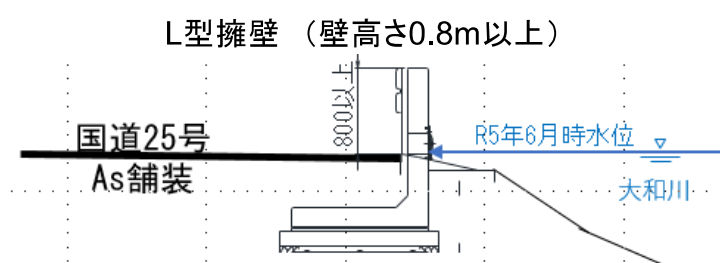

Before:

- 国道25号は第一次緊急輸送道路であるが、平成29年10月の大雨では大和川の水位が上昇し、一時的な冠水によって通行止めが発生。

対策前（平成29年10月）
※ 全面通行止めが発生 日最大水位 8.14mを観測

After:

- 浸水対策として、擁壁の設置を実施。
- 令和5年6月台風2号では、大和川の水位が道路路面高さを超えるほどに上昇したものの、対策を実施した箇所では道路の冠水は生じなかった。

対策後（令和5年6月台風2号）
※ 対策完了区間では道路冠水なし 日最大水位7.04mを観測